Standard - Lüftungsplatte

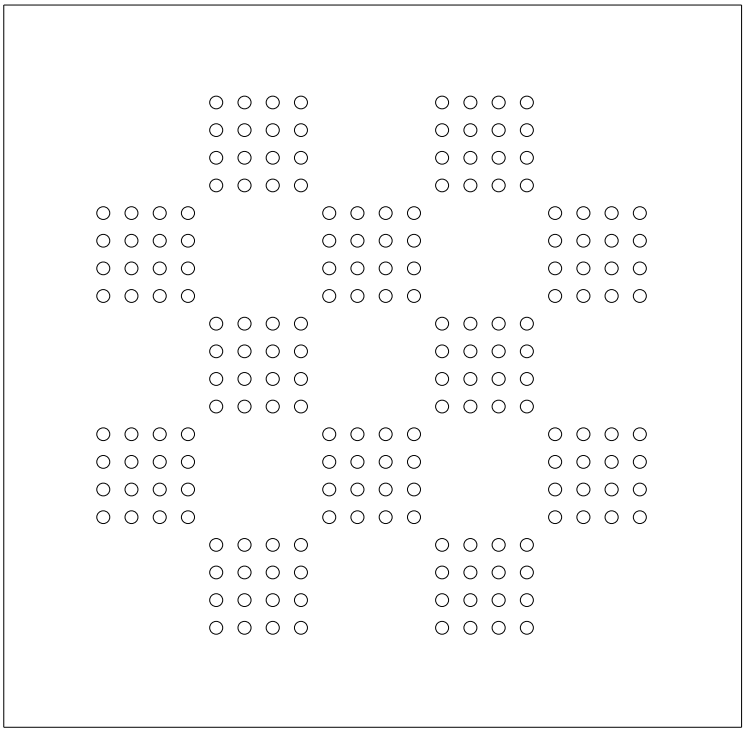

Werkstoffe	Holzwerkstoff oder Anhydrit
Oberseite	Hartbeläge, HPL-Belag
Unterseite	Aluminiumblech, Stahlblech
Bohrungen	192 Stück ∅ 12 mm, senkrecht
Freier Querschnitt	217 cm^2 ≅ 6,03%
Luftleistung	340 m^3/h bei 20 Pa
Berechnung	$\approx 75 * dP^{0,468}$
Empfehlung	Bei höheren Punktlasten empfehlen wir die Kantenunterstützung mit Profilen

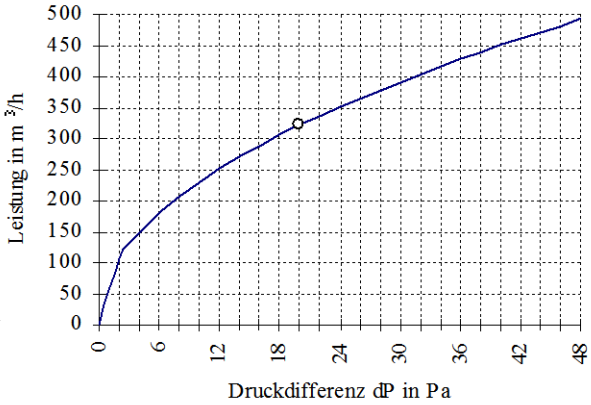

Kluth GmbH

Doppelboden • Schaltwartenboden • Sanierung • Wartung

Wiesenstrasse 114 • D-53639 Königswinter • Telefon 02244/8784475 • Telefax 02244/8784476 • www.kluth-online.de

Die Angaben entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie sichern nicht Eignung für den konkreten Einsatzzweck zu, dessen Bedingungen wir nicht kennen. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten.